

OBUDOWY Z BLACHY STALOWEJ - SKRZYNKI METALOWE

Charakterystyka wykonania obudowy:

- Materiał: blacha stalowa grubość 1- 1,5 mm
- Rozmiar obudowy-skrzynki wg tabeli lub inne, na życzenie odbiorcy.
- Powłoka lakiernicza: farba proszkowa epoksydowa, kolor szary RAL 7032 (matowa).
- Drzwi z blachy stalowej zaopatrzone w zamek (1 lub 2 w zależności od wymiarów gabarytowych), zamocowane na krytych stalowych zawiasach. Możliwość odwracania drzwi: lewe/prawe.
- Trzpienie M8x30 w płycie tylnej (standardowo 4) umożliwiające zamocowanie płyty montażowej
- Trzpienie uziemiające M6x12 na drzwiach i na ścianie bocznej.
- Płyta montażowa wykonana z blachy ocynkowanej grubości 2 mm.

Opcje dodatkowe:

- Standardowo w skrzynce nie ma otworów pod dławiki na przewody zasilające i wyjściowe. Otwory wykonujemy na średnicę i rozmieszczenie pod zamówienie odbiorcy.



Typ zamka-kształt końcówki sworznia

P1 - ryglowy,
sworzeń płetwa




P2 - ryglowy,
sworzeń półksiężyc



T1 - ryglowy,
sworzeń trójkątny



OBUDOWY Z BLACHY STALOWEJ - SKRZYNKI METALOWE

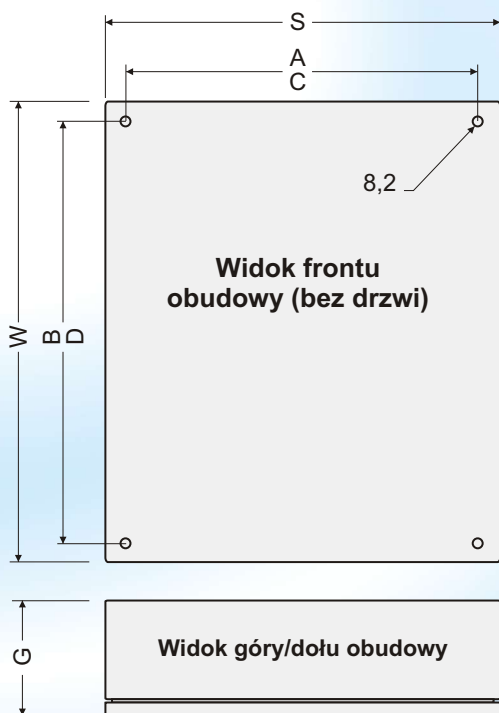

L.p.	Symbol	Wymiary gabarytowe [mm]			Rozstaw otworów montażowych [mm]		Rozstaw trzpieni pod płytę montażową [mm]		Uwagi
		S	W	G	A	B	C	D	
1	SM-33150	300	300	150	244	244	206	206	
2	SM-43150	450	300	150	394	244	359	206	
3	SM-44150	400	400	150	344	344	306	295	
4	SM-45150	400	500	150	360	458	335	397	
5	SM-53150	500	300	150	460	260	397	235	
6	SM-54150	500	400	150	458	360	397	335	
7	SM-66300	600	600	300	544	544	497	535	